




OUTDOOR

2025



ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ



ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ



ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ



ΨΑΡΕΜΑ



ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ



ΠΙΚΝΙΚ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

4



ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6



ΨΥΓΕΙΑ -
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

8



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

10



ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΜΗΧΑΝΗ
ΚΑΦΕ, ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

16



ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ -
ΗΧΕΙΑ

18



ΤΡΟΜΠΕΣ -
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

20



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

22



ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

24

Makita

OUTDOOR

Εργαλεία για τον Ελεύθερο Χρόνο σου



Makita®

Μια σειρά επαγγελματικών προϊόντων, σχεδιασμένων για τον ελεύθερο χρόνο σου. Αυτή είναι η πρόταση της Makita, για να σε συνοδεύει σε κάθε δραστηριότητα στη φύση: στο κάμπινγκ, στο ψάρεμα, στο ταξίδι, στις εκδρομές ή σε στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στην υπαίθρο.

ΓΙΑΤΙ MAKITA

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα, κατσαβίδια και πολλά άλλα εργαλεία υπήρξαν μέχρι σήμερα πρωτοπόρα στον δρόμο που χάραξε η Makita στον κλάδο της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας. Από σήμερα, η γκάμα εφαρμογών επεκτείνεται, προσφέροντας ακόμα περισσότερη τεχνολογία και σύγχρονες λύσεις, καθιστώντας δυνατή τη χρήση της ίδιας μπαταρίας που τροφοδοτεί τα επαγγελματικά εργαλεία και στους καινοτόμους εξοπλισμούς για Outdoor δραστηριότητες.

OUTDOOR

Πολλά από τα μηχανήματα της Makita είναι εξαιρετικά ευέλικτα και βρίσκουν εφαρμογή και πέρα από τους παραδοσιακούς χώρους εργασίας: στον κήπο, στις διακοπές και σε κάθε υπαίθρια δραστηριότητα όπου χρειάζεσαι φορητές λύσεις με τροφοδοσία μπαταρίας. Ψυγεία-Θερμαντήρες, ραδιόφωνα Bluetooth DAB+, φακοί και πολλά ακόμη, σου προσφέρουν μια φορητή λύση που σε συνοδεύει παντού.

Ακολούθησέ μας στα κοινωνικά μας δίκτυα για να μένεις πάντα ενημερωμένος για ό,τι νέο έρχεται.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ OUTDOOR

Μεταξύ των μηχανημάτων που βρίσκουν εφαρμογή και πέρα από τη βασική τους χρήση περιλαμβάνονται το πλυστικό υψηλής πίεσης DHW080, το φουσερό DUB185 και η σκούπα DVC750L.

Το πλυστικό υψηλής πίεσης 18Vx2 είναι καινοτόμο χάρη στην πρακτικότητά του, καθώς μπορεί να λειτουργήσει χωρίς παροχή ρεύματος ή σύνδεση σε δίκτυο νερού. Έτσι, σου δίνει τη δυνατότητα να καθαρίζεις οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή αυτοκίνητα, τοίχους, σκάλες κ.ά., χάρη στα πολυάριθμα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στο τρόλεϊ μεταφοράς, το οποίο λειτουργεί και ως πολυλειτουργικό δοχείο 50 λίτρων νερού.

Το φουσερό 18V ΧΡΤ είναι απαραίτητο για τον καθαρισμό των σημείων στάσης, πριν την τοποθέτηση σκηνών ή τεντών. Χρησιμοποιείται επίσης για την απομάκρυνση φύλλων και υπολειμμάτων, όπως ξύλα και χαλίκια.

Ένα ακόμη μηχανήμα με πολλαπλές εφαρμογές είναι η σκούπα wet & dry 18V με φίλτρο HEPA: DVC750L. Μπορεί να συνδεθεί με εργαλεία για τη διαχείριση της σκόνης που παράγεται από επαγγελματικές εργασίες κοπής, ενώ είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για γενική συντήρηση και καθαρισμό μεταφορικών μέσων. Ιδανική για την απομάκρυνση σκόνης και υπολειμμάτων σε μικρούς χώρους, όπως καμπίνες και εσωτερικά οχημάτων. Εξαιρετικά ελαφριά, προσφέρει γρήγορη και πρακτική χρήση. Διαθέτει δοχείο 7,5 λίτρων για αποτελεσματική συλλογή σκόνης και με μπαταρία 5,0 Ah προσφέρει αυτονομία 30 λεπτών σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας.



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LXT 18Vx2
DHW080ZK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς	800 W
Μέγιστη πίεση νερού	80 bar
Μέγιστη παροχή	380 l/h
Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου	40° C
Στάθμη ηχητικής πίεσης	70,9 dB(A)
Αυτονομία με BL1860B (x2)	15 min
Διαστάσεις (mm)	438 x 218 x 269
Βάρος	6,4 kg

- Ιδανικό για πλύσιμο φυσικών ρυτίδων (λάσπη, βρύα, επικαθίσεις) • Υψηλών επιδόσεων κινητήρας BL Motor • Πολυλειτουργικό δοχείο: δεξαμενή & αποθηκευτικός χώρος • Δυνατότητα σύνδεσης με βρύση νερού • Τεχνολογία XPT για προστασία από σκόνη και νερό • Τεχνολογία Wet Guard • Δυνατότητα μεταφοράς με καρότσι ΜΑΚΡΑΚ • Συμβατό με όλα τα αξεσουάρ των πλαστικών HW1200 και HW1300 • Συμβατό με μπαταρίες 3,0 - 5,0 - 6,0 Ah • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Πιστόλι με ασφάλεια, ακροφύσιο με περιστρεφόμενο στόμιο, ακροφύσιο με ρυθμιζόμενο στόμιο ψεκασμού, σωλήνας με αναρροφητήρα, σωλήνας υψηλής πίεσης 5m, ταχυσύνδεσμος 1/2", ταχυσύνδεσμος 3/4", βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ XGT 40Vmax
HW001GZ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς	1.200 W
Μέγιστη πίεση νερού	20/55/85 bar
Μέγιστη παροχή	330 l/h
Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου	40° C
Στάθμη ηχητικής πίεσης	84 dB(A)
Αυτονομία με BL4050F (x2)	60/30/18 min
Διαστάσεις (mm)	334 x 385 x 520
Βάρος	8,5 kg

- Υψηλών επιδόσεων κινητήρας BL Motor • Ισχυρή απόδοση καθαρισμού, με άριστη ισορροπία πίεσης και παροχής (στη λειτουργία 3) • 3 λειτουργίες επιλογής, ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης • Τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά και πρακτική αποθήκευση • Ρόδες μεγάλου διαμέτρου (140 mm) για υψηλή κινητικότητα ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες • Λειτουργία αυτοαναρρόφησης δυνατότητα παροχής νερού τόσο από βρύση όσο και από δεξαμενές • WetGuard/IPX5: εξαιρετική αντοχή στο νερό • Συμβατό με μπαταρίες 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Σωλήνας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 3m, σωλήνας υψηλής πίεσης 5m, ταχυσύνδεσμος 3/4", προέκταση για ακροφύσιο, προέκταση για ακροφύσιο, ακροφύσιο με περιστρεφόμενο στόμιο, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, πιστόλι με ασφάλεια, φίλτρο νερού με σωλήνα 0,6m, βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ LXT 18V

DHW180Z



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ρυθμιζόμενη πίεση	Αυτοαναρρόφηση, Υψηλή / Χαμηλή: 20 / 8 bar
Ρυθμιζ. παροχή	Σύνδεση δικτύου, Υψηλή/Χαμηλή: 24/8 bar
Μέγιστη παροχή	Αυτοαναρρόφηση, Υψ. / Χαμ.: 2,5 / 1,5 l/min
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης	Σύνδεση δικτύου, Υψηλή / Χαμηλή: 2,5 / 1,5 l/min
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	χωρίς ακροφύσιο: 5,3 l/min
Αυτονομία με BL1830B	2 m
Διαστάσεις (mm)	419 x 99 x 239
Βάρος	2,3 kg

- Εύκολη χρήση, απλά συνδέστε το εργαλείο στο δίκτυο ύδρευσης
- Εύκολο στη μεταφορά σε σχέση με τα μοντέλα σταθερού τύπου
- Συμπαγής αποθήκευση, καθώς δεν απαιτείται σωλήνας υψηλής πίεσης
- Δύο επιλέξιμες λειτουργίες ισχύος (υψηλή/χαμηλή) ανάλογα με την εφαρμογή: Υψηλή: για κανονικές εργασίες πλύσης, Χαμηλή: για εφαρμογές που απαιτούν χαμηλότερη πίεση
- Το ακροφύσιο 5 σε 1 επιτρέπει την εύκολη αλλαγή λειτουργίας περιστρέφοντας την κεφαλή του ακροφυσίου
- Ανθεκτικότητα στο νερό, συμβατό με την τεχνολογία XPT
- Λειτουργία προειδοποίησης για την κατάσταση της μπαταρίας
- Λειτουργία αυτοαναρρόφησης: μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 2 m, ελάχιστο επίπεδο νερού: 25 mm
- Σώμα εργαλείου



ΣΚΟΠΤΑ 18V 7,5L - ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

DVC750LZX1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς αναρρόφησης	25 / 50 W
Μέγιστη ροή αέρα	1,6 m³/min
Υποπίεση (max)	6,7 kPa
Χωρητικότητα κάδου. Σκόνης	7,5 l
Υγρά	4,5 l
Αυτονομία με BL1860B	35 / 70 min
Διαστάσεις (mm)	418 x 251 x 278
Βάρος	4,3 kg

- Συμπαγής, φορητός σχεδιασμός, εύκολο στη χρήση • Υψηλών επιδόσεων κινητήρας BL Motor • Φίλτρο HEPA • Μεγάλη χωρητικότητα συλλογής • Τεχνολογία XPT για προστασία από σκόνη και νερό • Συμβατό με μπαταρίες 3,0 - 5,0 - 6,0 Ah

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Εκτενόμενος σωλήνας, φαρδύ ακροφύσιο, στενό ακροφύσιο, φίλτρο HEPA, ιμάντας ώμου.

ΦΥΣΕΡΟ 18V

DUB185Z



Λειτουργία αναρρόφησης με σύνδεση σε προαιρετική σακούλα συλλογής σκόνης κωδ. 123241-2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ροή αέρα	3,2 m³/min
Ταχύτητα ροής αέρα	98 m/s
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-18.000 g/min
Επίπεδο δονήσεων	< 2,5 m/s²
Διαστάσεις (mm) με BL 1850B	516 x 155 x 210
Βάρος	1,7 kg

- Συμπαγής και ελαφρύ για λειτουργία με το ένα χέρι • Εργονομική λαβή με επικάλυψη soft-grip • Άριστη ισορροπία του εργαλείου • LED ένδειξη φόρτισης • 3 ταχύτητες • Λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετική σακούλα συλλογής σκόνης) • Ιδανικό για απομάκρυνση φύλλων και υπολειμμάτων, διευκολύνοντας τη συλλογή τους • Κατάλληλο για χρήση σε κατοικημένες περιοχές και δημόσιους χώρους, όπως πεζοδρόμια, γυμναστήρια, γήπεδα και κινηματογράφους υπαίθρου • Χαμηλό επίπεδο θορύβου • Τεχνολογία XPT για προστασία από σκόνη και νερό • Μηδενικές εκπομπές • Ελάχιστη συντήρηση • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ακροφύσιο

OUTDOOR

ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας παντού, σε εργοτάξια και σε κάθε χώρο όπου απαιτούνται εργασίες ή άλλες δραστηριότητες, είναι πλέον δυνατή χάρη σε μια απόλυτα καινοτόμα συσκευή. Πρόκειται για τον Φορητό Σταθμό Ενέργειας DC/AC PDC Connector: η λύση που περιμέναμε. Το BAC01 είναι μια πραγματικότητα. Ένα εργαλείο ικανό να παρέχει εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα με πολύ υψηλές δυνατότητες.

Οι χρήσεις του είναι πολλές, επαγγελματικές και μη, με εγγυημένα πρότυπα ασφάλειας και ευχρηστίας. Η τροφοδοσία προέρχεται από τις μονάδες PDC1200A01, PDC1500A01 ή PDC01, οι οποίες χρησιμοποιούνται πιο συχνά ως "μπαταρίες πλάτης" για τη συνεχιζόμενη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων φροντίδας κήπου. Η ενέργεια μεταφέρεται γρήγορα μέσω θυρών USB, υποδοχής 12V για συνεχές ρεύμα και "shuko" υποδοχών για εναλλασσόμενο ρεύμα.

Η διαχείριση είναι ηλεκτρονική και παρέχει διάφορες λειτουργίες, όπως: LED και ηχητικά σήματα που ενημερώνουν τον χρήστη για διάφορα μηνύματα, όπως υπερφόρτωση, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή διαθέσιμη φόρτιση. Ο Μετατροπέας BAC01 διαθέτει μεγάλες πλευρικές λαβές και μπορεί να συνδεθεί και/ή ενσωματωθεί με το σύστημα βαλίτσών MAKIPAC, επιτρέποντας ασφαλή και πρακτική μεταφορά. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης του με καρότσι trolley.



ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ DC/AC PDC Connector

BAC01



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή εναλλασ. ρεύματος	2x υποδοχές τύπου shuko 220V (τάση) 50/60Hz (συχνότητα) 1.400 W (PDC1200A01) 750 W (PDC01)
Έξοδος συνεχούς ρεύματος	2.800 W (max 4 sec. με PDC1200A01) 2x USB τύπου A (5V / 2,4 A) 2x USB τύπου C (max 30W) 1x υποδοχή αναπτήρα (12V / 10A)
Εξωτερική τροφοδοσία	PDC1200A01 PDC01 (18Vx2)
Διαστάσεις (mm)	395 x 345 x 163
Βάρος	7,3 kg

- Ικανή να παρέχει εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα με πολύ υψηλές δυνατότητες, ιδανική για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών
- Πηγή εφεδρικής τροφοδοσίας και για δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους
- Φόρτιση μπαταρίας ή χρήση εργαλείων με καλώδιο σε εργοστάσια εξωτερικών χώρων όπου δεν είναι διαθέσιμη υποδοχή AC
- Πολλαπλές εξόδους, όπως: 2 υποδοχές shuko, 2 θύρες USB τύπου A, 2 θύρες USB τύπου C, 1 υποδοχή αναπτήρα DC 12V
- Ενδεικτική ένδειξη εξόδου σε 7 επίπεδα μέσω 7 LED
- Το έβδομο LED, που υποδεικνύει 1.400 W, αρχίζει να αναβοσβήνει όταν: η εξόδο AC φτάσει τα 1.450W ή η συνολική ισχύς εξόδου φτάσει τα 1.500W
- Ηχητική προειδοποίηση για υπερφόρτωση, υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή χωρητικότητα μπαταρίας ή άλλα σφάλματα (αυτή η προειδοποιητική λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Μπορεί να συνδεθεί με τα αξεσουάρ του συστήματος MAKIPAC
- Σύμα εργαλείου



- 1 ΘΥΡΕΣ USB Τύπου A
DC5V / 2,4 A
- 2 ΘΥΡΕΣ USB Τύπου C
PD 30W
- 3 AC (SHUKO)
1400W max
- 4 DC
υποδοχή αναπτήρα 12V



OUTDOOR

ΨΥΓΕΙΑ - ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα φαγητά και τα ποτά ζεστά ή κρύα, γι' αυτό η Makita προσφέρει λύσεις υψηλής επαγγελματικής ποιότητας, χρήσιμες και φορητές, όπου κι αν βρίσκεσαι. Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά:

- Σμυεστής αερίου για ψύξη με εύρος $-18^{\circ} > +10^{\circ}$
- Ηλεκτρονική αντίσταση για θέρμανση με εύρος $+30^{\circ} > +60^{\circ}$
- Υποδοχή USB (5V-2,4Ah) για φόρτιση συσκευών
- Αντάπτορας για χρήση με δίκτυο ρεύματος 220V
- Αντάπτορας για οχήματα και σκάφη 12V και 24V
- Θέση τροφοδοσίας με μπαταρίες 18V και 40Vmax
- Χωρητικότητα από 7 l έως 50 l

-18°
Freddo

CONGELA LE BORSE
DEL GHIACCIO



5°
Freddo

RAFFREDDA LE
BEVANDE




60°
Caldo

SCALDA I TUBI
DI MASTICE



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 4 ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ



Μπαταρία 40Vmax XGT
(1 ή 2 σε παράλληλη
σύνδεση*)




Μπαταρία 18V LXT
(1 ή 2 σε παράλληλη
σύνδεση*)

*Μόνο τα CW002G/CW004G/CW001G μπορούν να τροφοδοτηθούν από συνδυασμό μίας μπαταρίας XGT και μίας μπαταρίας LXT



Αντάπτορας AC



12V/24V DC
με υποδοχή αναπτήρα



Ψυγείο-Θερμαντήρας 40Vmax - 50 l

CW002GZ01



- Λειτουργία ψύξης μέχρι -18 °C, λειτουργία θέρμανσης μέχρι 60 °C
- 14 ρυθμίσεις θερμοκρασίας (7 για ψύξη + 7 για θέρμανση)
- Οθόνη LED για τις λειτουργίες
- Λαβή μεταφοράς
- Θύρα USB τύπου A για DC5V / 2,4A
- Ανοιχτήρι μπουκαλιών τοποθετημένο μπροστά
- Τροχοί από καουτσούκ 130 mm
- Ανθεκτικότητα στο νερό IPX4
- Δυνατότητα τροφοδοσίας με μπαταρίες διαφορετικών τάσεων (συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού XGT - LXT)
- Συμβατό με 4 πηγές τροφοδοσίας: μπαταρία 40Vmax XGT, μπαταρία 18V LXT, αντάπτορας AC, υποδοχή αναπτήρα 12V/24V
- Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Αντάπτορας AC 230V, αντάπτορας για αναπτήρα DC 12/24V, εσωτερικός δίσκος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	40Vmax / 18V / 12V-24V
Χωρητικότητα	50 l
Σύστημα ψύξης	συμπίεστης
Ικανότητα ψύξης °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10
Σύστημα θέρμανσης	θερμαντικό σώμα
Ικανότητα θέρμανσης °C	30/35/40/45/50/55/60
Αυτονομία	-18 / 5 / 60 °C
	με BL4050F (x2) 10 / 24,5 / 6 h
Μήκος καλωδίου	τροφοδοσίας 2 m
	αναπτήρας αυτ. 2,5 m
Διαστάσεις (mm)	867 x 465 x 476
Βάρος χωρίς μπαταρία	25,2 kg



Ψυγείο-Θερμαντήρας 40Vmax - 29 l

CW004GZ



- Λειτουργία ψύξης μέχρι -18 °C, λειτουργία θέρμανσης μέχρι 60 °C
- 17 ρυθμίσεις θερμοκρασίας (7 για ψύξη + 10 για θέρμανση)
- Εσωτερικός χώρος διαιρούμενος σε δύο τμήματα με πλάκα διαχωρισμού, με δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικών θερμοκρασιών (μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας 30°C)
- Γάντζοι για κρίμασμα σακουλλών
- Εντελώς αποσπώμενο καπάκι
- Βαλβίδα εκκένωσης
- Οθόνη LED για τις λειτουργίες
- Λαβή μεταφοράς και στις δύο πλευρές
- Θύρα USB τύπου A για DC5V / 2,4A
- Ανοιχτήρι μπουκαλιών
- Τροχοί από καουτσούκ 130 mm
- Ανθεκτικότητα στο νερό IPX4
- Δυνατότητα τροφοδοσίας με μπαταρίες διαφορετικών τάσεων (συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων XGT - LXT)
- Συμβατό με 4 πηγές τροφοδοσίας: μπαταρία 40Vmax XGT, μπαταρία 18V LXT, αντάπτορας AC, υποδοχή αναπτήρα 12V/24V
- Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Λουράκι, αντάπτορας AC 230V, αντάπτορας για αναπτήρα DC 12/24V, εσωτερικός δίσκος, εσωτερικός κάδος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	40Vmax / 18V / 12V-24V
Χωρητικότητα	29 l
Σύστημα ψύξης	συμπίεστης
Ικανότητα ψύξης °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10
Σύστημα θέρμανσης	θερμαντικό σώμα
Ικανότητα θέρμανσης °C	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Αυτονομία	-18 / 5 / 60 °C
	με BL4050F (x2) 12,5 / 30 / 11,5 h
Μήκος καλωδίου	τροφοδοσίας 2,2 m
	αναπτήρας αυτ. 2,5 m
Διαστάσεις (mm)	676 x 345 x 471
Βάρος χωρίς μπαταρία	17,1 kg



Ψυγείο-Θερμαντήρας 40Vmax - 7 l

CW003GZ



- Λειτουργία ψύξης μέχρι -18 °C, λειτουργία θέρμανσης μέχρι 60 °C
- 14 ρυθμίσεις θερμοκρασίας (7 για ψύξη + 7 για θέρμανση)
- Οθόνη LED για τις λειτουργίες
- Λαβή μεταφοράς
- Θύρα USB τύπου A για DC5V / 2,4A
- Ανοιχτήρι μπουκαλιών τοποθετημένο μπροστά
- Ανθεκτικότητα στο νερό IPX4
- Δυνατότητα τροφοδοσίας με μπαταρίες διαφορετικών τάσεων (XGT ή LXT)
- Συμβατό με 4 πηγές τροφοδοσίας: μπαταρία 40Vmax XGT, μπαταρία 18V LXT, αντάπτορας AC, υποδοχή αναπτήρα 12V/24V
- Corpo macchina

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Λουράκι, αντάπτορας AC 230V, αντάπτορας για αναπτήρα DC 12/24V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	40Vmax / 18V / 12V-24V
Χωρητικότητα	7 l
Σύστημα ψύξης	συμπίεστης
Ικανότητα ψύξης °C	-18/-15/-10/-5/0/5/10
Σύστημα θέρμανσης	θερμαντικό σώμα
Ικανότητα θέρμανσης °C	30/35/40/45/50/55/60
Αυτονομία	-18 / 5 / 60 °C
	con BL4040 5,5 / 13,5 / 5,5 h
Μήκος καλωδίου	τροφοδοσίας 2 m
	αναπτήρας αυτ. 2,5 m
Dimensioni (mm)	456 x 245 x 308
Βάρος χωρίς μπαταρία	7,5 kg



OUTDOOR

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Οι φακοί της Makita αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη των εργαλείων σε αυτόν τον τομέα της επαγγελματικής αγοράς. Έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Φακοί LED για κάθε ανάγκη: Ηλεκτρονική τεχνολογία που επιτρέπει προσωπικές ρυθμίσεις, όπως ένταση και ρύθμιση του φωτιστικού δέσμης, ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού και σωστή διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας μέσω μπαταριών ιόντων λιθίου. Αυτή η γκάμα προϊόντων προσφέρει επίσης αντάπτορες που συνδέονται απευθείας στη μπαταρία, προσφέροντας ενέργεια μέσω 2 θυρών USB για τη φόρτιση συσκευών. Άλλα αξεσουάρ επιτρέπουν την τοποθέτηση φωτιστικών σε σειρά για φωτισμό του περιβάλλοντος με σημαντικές δυνατότητες, φτάνοντας μέχρι 10.000 Lumens.



ΦΑΚΟΣ USB 40Vmax

ML011G01



USB

• Δύο LED • Μέγιστη ισχύς 300lm • Τρεις λειτουργίες φωτισμού: πλάγιος + προς τα πάνω (300lm), πλάγιος (150lm) και προς τα πάνω (150lm) • Λειτουργία μνήμης που θυμάται την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας όταν η λάμπα απενεργοποιείται • Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά • Συμπαγής σχεδιασμός βασισμένος στις διαστάσεις της συμβατής μπαταρίας • Θύρα USB (Τύπος A, DC5V/2,4A) προστατευμένη με καπάκι για να αποτρέπει την είσοδο σκόνης • Περιλαμβάνεται φίλτρο για ζεστό φως • Μέσω της προαιρετικής θήκης με γάντζο, η λάμπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτισμό προς τα κάτω κρεμώντας την ανάποδα

ΣΥΜΠΑΡΑΔΟΔΙΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Φακός χρώματος πορτοκαλί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	40Vmax
Μέγιστη φωτεινότητα	300
Αυτονομία με BL4040 στα 300 lm (h)	37
Διαστάσεις χωρίς μπαταρία (mm)	107 x 77 x 50
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,19 kg

ΦΑΚΟΣ USB 14,4V / 18V

DML817



USB

• Δύο LED • Μέγιστη ισχύς 300lm • Τρεις λειτουργίες φωτισμού: πλάγιος + προς τα πάνω (300lm), πλάγιος (150lm) και προς τα πάνω (150lm) • Λειτουργία μνήμης που θυμάται την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας όταν η λάμπα απενεργοποιείται • Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά • Συμπαγής σχεδιασμός, βασισμένος στις διαστάσεις της συμβατής μπαταρίας • Θύρα USB (Τύπος A, DC5V/2,4A) προστατευμένη με καπάκι για να αποτρέπει την είσοδο σκόνης • Περιλαμβάνεται φίλτρο για ζεστό φως • Μέσω της προαιρετικής θήκης με γάντζο, η λάμπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτισμό προς τα κάτω, κρεμώντας την ανάποδα

ΣΥΜΠΑΡΑΔΟΔΙΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Φακός χρώματος πορτοκαλί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V
Μέγιστη φωτεινότητα	300
Αυτονομία με BL1860B στα 300 lm (h)	28
Διαστάσεις χωρίς μπαταρία (mm)	107 x 77 x 50
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,21 kg

ΦΑΚΟΣ USB 10,8V / 12Vmax

ML107



USB

• Δύο LED • Μέγιστη ισχύς 200lm • Τρεις λειτουργίες φωτισμού: πλάγιος + προς τα πάνω (200lm), πλάγιος (100lm) και προς τα πάνω (100lm) • Λειτουργία μνήμης που θυμάται την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας όταν η λάμπα απενεργοποιείται • Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά • Συμπαγής σχεδιασμός, βασισμένος στις διαστάσεις της συμβατής μπαταρίας • Θύρα USB (Τύπος A, DC5V/2,1A) προστατευμένη με καπάκι για να αποτρέπει την είσοδο σκόνης • Περιλαμβάνεται φίλτρο για ζεστό φως • Μέσω της προαιρετικής θήκης με γάντζο, η λάμπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτισμό προς τα κάτω, κρεμώντας την ανάποδα

ΣΥΜΠΑΡΑΔΟΔΙΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Φακός χρώματος πορτοκαλί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	10,8V, 12Vmax
Μέγιστη φωτεινότητα	200
Αυτονομία με BL1041B στα 200 lm (h)	17
Διαστάσεις χωρίς μπαταρία (mm)	92 x 54 x 47
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,13 kg

ΠΛΑΓΙΑ +
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

ΠΛΑΓΙΑ



ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ



ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB 40Vmax

DEAADP001G



USB

• Φορτίζει ή παρέχει τροφοδοσία σε συσκευές όπως smartphones, tablets και άλλες συσκευές USB • Τροφοδοτείται από την μπαταρία ιόντων λιθίου 40Vmax XGT • Δύο θύρες USB (Τύπος A, DC5V/2,4A) προστατευμένες με καπάκι για αποφυγή εισόδου σκόνης • Φορτίζει δύο κινητές συσκευές ταυτόχρονα • Διακόπτης ON-OFF για τον έλεγχο των θυρών USB • Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (μετά από 30 λεπτά)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	40Vmax
Διαστάσεις χωρίς μπαταρία (mm)	96 x 76 x 40
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,14 kg

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB 14,4V / 18V

DECADP05



USB

• Φορτίζει ή παρέχει τροφοδοσία σε συσκευές όπως smartphones, tablets και άλλες συσκευές USB • Τροφοδοτείται από την μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4V / 18V LXT • Διαθέτει δύο θύρες USB (Τύπος A, DC5V/2,1A) προστατευμένες με καπάκι για αποφυγή εισόδου σκόνης • Φορτίζει δύο κινητές συσκευές ταυτόχρονα • Έχει διακόπτη ON-OFF για τον έλεγχο των θυρών USB • Διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 30 λεπτά • Έχει κλιπ για την τοποθέτηση του αντάπτορα στη ζώνη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V
Διαστάσεις χωρίς μπαταρία (mm)	102 x 72 x 43
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,11 kg

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB 10,8V / 12Vmax

DEAADP06



USB

• Φορτίζει ή παρέχει τροφοδοσία σε συσκευές όπως smartphones, tablets και άλλες συσκευές USB • Τροφοδοτείται από την μπαταρία ιόντων λιθίου 10,8V / 12Vmax CXT • Διαθέτει δύο θύρες USB (Τύπος A, DC5V/2,1A) προστατευμένες με καπάκι για αποφυγή εισόδου σκόνης • Φορτίζει δύο κινητές συσκευές ταυτόχρονα • Έχει διακόπτη ON-OFF για τον έλεγχο των θυρών USB • Διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 30 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	10,8V, 12Vmax
Διαστάσεις χωρίς μπαταρία (mm)	77 x 54 x 28
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,06 kg

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΦΑΝΑΡΙ & ΦΑΚΟ 40Vmax

MR010GZ



XPT

• Πολυλειτουργικό: ραδιόφωνο FM, φακός, λάμπα, έξοδος USB DC5V/2,4A (με διακόπτη on/off) και ηχείο Bluetooth • Διαθέτει 3 φωτεινές ρυθμίσεις: θερμό φως (2.500K), φυσικό φως (3.500K) και ψυχρό φως (5.000K) • 2 έντονες ρυθμίσεις φωτισμού • Μεγάλη ψηφιακή οθόνη LCD • Τεχνολογία Extreme Protection (XPT) για μεγαλύτερη αντοχή στη σκόνη και το νερό • Τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη σύνδεση με κινητές συσκευές και αναπαραγωγή μουσικής • Κρυφός γάντζος.

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Λουράκι ώμου με γάντζο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	40Vmax
Bluetooth	έκδοση 5.0
Συχνότητα	FM: 87,5-108 MHz
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης Lumen	10 m
Αυτονομία (ώρες με BL4040)	Φακός 310 / φακός χειρός 200
	Ραδιόφωνο: 41
	Ραδιόφωνο + φακός: 15
	Φακός: 24/33
Διαστάσεις (mm)	Φακός χειρός: 46/86
	Βάρος
Διαστάσεις (mm)	126 x 127 x 240
Βάρος	0,98 kg

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΦΑΝΑΡΙ & ΦΑΚΟ 18V

DMR057



XPT

• Πολυλειτουργικό: ραδιόφωνο FM, φακός, λάμπα, έξοδος USB DC5V/2,4A (με διακόπτη on/off) και ηχείο Bluetooth • Διαθέτει 3 ρυθμίσεις φωτισμού: θερμό φως (2.500K), φυσικό φως (3.500K) και ψυχρό φως (5.000K) • 2 ρυθμίσεις έντασης φωτισμού • Μεγάλη ψηφιακή οθόνη LCD • Τεχνολογία Extreme Protection (XPT) για μεγαλύτερη αντοχή στη σκόνη και το νερό • Τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη σύνδεση με κινητές συσκευές και αναπαραγωγή μουσικής • Κρυφός γάντζος.

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Λουράκι ώμου με γάντζο


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V
Bluetooth	έκδοση 5.0
Συχνότητα	FM: 87,5-108 MHz
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης Lumen	30 m
Αυτονομία (ώρες με BL1850B)	Φακός 310 / φακός χειρός 200
	Ραδιόφωνο: 52
	Ραδιόφωνο + φακός: 12
	Φακός: 16/22
Διαστάσεις (mm)	Φακός χειρός: 30/58
	Βάρος
Διαστάσεις (mm)	126 x 127 x 240
Βάρος	0,99 kg

LED ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40Vmax

ML006GX



ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΧΥΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



• 18 LED των 0,5W • Διακόπτης on/off με 3 λειτουργίες φωτισμού: LOW (100lm), MEDIUM (250lm) και HIGH (500lm) • Η κεφαλή αναδιπλώνεται πάνω-κάτω σε 7 θέσεις και περιστρέφεται από αριστερά προς τα δεξιά για περισσότερες γωνίες φωτισμού • Μπορεί να αναδιπλωθεί πλήρως και να χρησιμοποιηθεί ως συμπαγής σταθερός φακός • Κρυφός γάντζος, εργονομική λαβή από καουτσούκ και λουράκι με γάντζο • Το φίλτρο διαχυτήρα μαλακώνει το φως LED μειώνοντας την αντηλία

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Λουράκι ώμου με γάντζο, φίλτρο διαχυτήρα φωτός


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	40Vmax
Lumen	H 500 / M 250 / L 100
Αυτονομία (ώρες με BL4025)	H 13 / M 25 / L 82
Διαστάσεις (mm)	221 (chiusa) - 354 x 85 x 114
Βάρος	0,42 kg

LED ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

DML816X



ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΧΥΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ



• 18 LED των 0,5W • Διακόπτης on/off με 3 λειτουργίες φωτισμού: LOW (100lm), MEDIUM (250lm) και HIGH (500lm) • Η κεφαλή αναδιπλώνεται πάνω-κάτω σε 7 θέσεις και περιστρέφεται από αριστερά προς τα δεξιά για περισσότερες γωνίες φωτισμού • Μπορεί να αναδιπλωθεί πλήρως και να χρησιμοποιηθεί ως συμπαγής σταθερός φακός • Κρυφός γάντζος, εργονομική λαβή από καουτσούκ και λουράκι με γάντζο • Το φίλτρο διαχυτήρα μαλακώνει το φως LED μειώνοντας την αντηλία

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Λουράκι ώμου με γάντζο, φίλτρο διαχυτήρα φωτός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V
Lumen	H 500 / M 250 / L 100
Αυτονομία (ώρες με BL1860B)	H 17 / M 34 / L 75
Διαστάσεις (mm)	221 (κλειστό) - 354 x 79 x 109
Βάρος	0,41 kg

ΦΑΚΟΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 40Vmax

ML007G



XPT

• Λευκό φως ημέρας για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και χρήση outdoors (θερμοκρασία χρώματος περίπου 5.000 K) • Απόσταση δέσμης μέχρι 640 m (λειτουργία Spot) • Η κεφαλή περιστρέφεται 90° • Διαθέτει 4 λειτουργίες φωτισμού: SPOT (600lm), SPOT-FLOOD (1.250lm), FLOOD (1.000lm), STROBO (1.250lm) • Τεχνολογία XPT (eXtreme Protection Technology) για καλύτερη αντοχή στη σκόνη και το νερό • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Εργονομική λαβή από καουτσούκ



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Λουράκι ώμου με γάντζο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.	
Τάση	40Vmax
Lumen	spot600/spot+flood1.250/flood1.000/1.250strobe
Αυτον.(ώρες με BL4040)	spot 10/spot+flood 7,5/flood 10/10 strobo
Διαστάσεις (mm)	273 x 120 x 106
Βάρος	0,95 kg

ΦΑΚΟΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 18V

DEBDML812



XPT

• Λευκό φως ημέρας για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και χρήση outdoors (θερμοκρασία χρώματος περίπου 5.000 K) • Απόσταση δέσμης μέχρι 640 m (λειτουργία Spot) • Η κεφαλή περιστρέφεται 90° • Διαθέτει 4 λειτουργίες φωτισμού: SPOT (600lm), SPOT-FLOOD (1.250lm), FLOOD (1.000lm), STROBO (1.250lm) • Τεχνολογία XPT (eXtreme Protection Technology) για καλύτερη αντοχή στη σκόνη και το νερό • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Εργονομική λαβή από καουτσούκ



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Λουράκι ώμου με γάντζο


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.	
Τάση	14,4V, 18V
Lumen	spot600/spot+flood1.250/flood1.000/1.250strobe
Αυτον.(ώρες με BL1860B)	spot 10/spot+flood 6/flood 7,5/8,5 strobo
Διαστάσεις (mm)	313 x 119 x 115 (με BL1860B)
Βάρος	0,89 kg

ΦΑΚΟΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

DEBDML808



• LED μονής υψηλής φωτεινότητας 4,9W • Κεφαλή περιστρεφόμενη σε 12 θέσεις • Λειτουργία ζουμ που ρυθμίζει τη διάχυση του φωτός (λειτουργία προβολέα ή ευρεία) • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Με γάντζο και εργονομική λαβή από καουτσούκ



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Λουράκι ώμου με γάντζο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V
Lumen	190
Αυτονομία (ώρες με BL1850B)	26
Διαστάσεις (mm)	280 x 79 x 101
Βάρος	0,43 kg

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

DEBDML815



• 4 LED των 0,5W • Κεφαλή περιστρεφόμενη σε 12 θέσεις • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Με γάντζο και εργονομική λαβή από καουτσούκ

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Λουράκι ώμου με γάντζο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V
Lumen	160
Αυτονομία (ώρες με BL1860B)	54
Διαστάσεις (mm)	256 x 79 x 116
Βάρος	0,43 kg

ΦΑΚΟΣ LED 12Vmax

DEAML106



• LED μονής υψηλής φωτεινότητας 4,9W • Κεφαλή περιστρεφόμενη σε 12 θέσεις • Λειτουργία ζουμ που ρυθμίζει τη διάχυση του φωτός (λειτουργία προβολέα ή ευρεία) • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Με γάντζο και εργονομική λαβή από καουτσούκ • Προαιρετική μαγνητική βάση (GM00001683)



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Λουράκι ώμου με γάντζο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	10,8V, 12Vmax
Lumen	190
Αυτονομία (ώρες με BL1041B)	12
Διαστάσεις με BL1041B (mm)	290 x 66 x 93
Βάρος	0,4 kg

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 40Vmax

ML010G



XPT

• Ρύθμιση φωτεινότητας 3 θέσεων (5.500/ 3.000/ 1.500 lm) • Ρυθμιζόμενη περιοχή φωτισμού αναλόγως τις ανάγκες (180° αριστερά, 180° δεξιά ή 360°) • Χρώμα φωτός: ψυχρό λευκό ιδανικό για χώρους εργασίας • IP54 για αντοχή στη σκόνη και το νερό (μόνο κατά τη τροφοδοσία μέσω μπαταριών LXT®)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	40Vmax
Lumen	5.500 / 3.000 / 1.500
Αυτονομία (ώρες με BL4040)	6,5 / 11 / 21 ώρες
Διαστάσεις (mm)	490 x 490 x 814
Βάρος	13,9 kg

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 40Vmax


ML002G

USB



XPT

• 3 επίπεδα φωτισμού: λάμπα 360°, λάμπα 180° και φακός (άνω φω) • Θύρα USB (Τύπος A, DC5V/2,4A) προστατευμένη με καπάκι για αποφυγή εισόδου σκόνης • Τεχνολογία XPT (eXtreme Protection Technology) για καλύτερη αντοχή στη σκόνη και το νερό • Κρυφός γάντζος και εργονομική λαβή από καουτσούκ

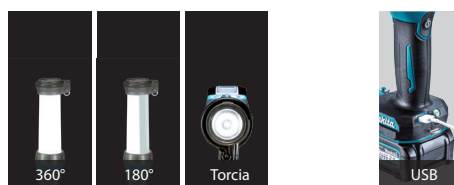

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	40Vmax
Lumen	710 (360°) / 340 (180°) / 130(φακ.)
Αυτονομία (ώρες με BL4040)	16 (360°) / 29 (180°) / 51 (φακός)
Διαστάσεις (mm)	376 x 86 x 137
Βάρος	0,46 kg


ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 40Vmax

ML001G



• 4 LED των 0,5W • Κεφαλή περιστρεφόμενη σε 12 θέσεις • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Με γάντζο και εργονομική λαβή από καουτσούκ

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Λουράκι ώμου με γάντζο

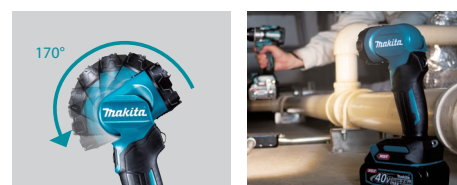

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	40Vmax
Lumen	160
Αυτονομία (ώρες με BL4040)	55
Διαστάσεις (mm)	232 x 88 x 92
Βάρος	0,28 kg

ΦΑΚΟΣ LED ΚΕΦΑΛΗΣ 18V

DEBDML800

14.4V LXT 18V LXT



• LED μονής 1,6W • Κεφαλή περιστρεφόμενη σε 7 θέσεις • Ζώνη καλυμμένη με αντιολισθητικό καουτσούκ • Κλιπ για στερέωση στη ζώνη

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤ.: Λουράκι ώμου με γάντζο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V
Lumen	100
Αυτονομία (ώρες με BL1830B)	20
Μήκος καλωδίου (m)	1,2
Διαστάσεις φακού (mm)	55 x 55 x 55
Βάρος	0,22 kg

ΦΑΚΟΣ 18V

DEBDML186

14.4V LXT 18V LXT



• Διαθέτει 6 LED των 0,08W • Ζώνη καρπού με σύστημα σύνδεσης με βέλκρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V
Lumen	500
Αυτονομία (ώρες με BL1830B)	50
Διαστάσεις (mm)	151 x 81 x 61
Βάρος	0,16 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20 LEDs 18V / 40Vmax

ML003G

40Vmax XGT 14.4V LXT 18V LXT



• Λευκό φως ημέρας για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους • Εξοπλισμένο με 20 LED των 1,5W • Κατάταξη IP65 για μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και το νερό • Δύο λειτουργίες φωτισμού: LOW (450lm) και HIGH (1.100lm) • Κουμπί για ρύθμιση της γωνίας φωτισμού (από -30° έως 210°) • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Συμπαγής σχεδιασμός και χαμηλό ύψος χάρη στη λαβή που κρύβεται • Κοντρόλερ με λειτουργία μνήμης που αποθηκεύει την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας όταν απενεργοποιείται • Δυνατότητα τοποθέτησης σε ζεύγος ή μεμονωμένα σε τρίποδο (Κωδ. GM00002073/GM00002378 - προαιρετικό) ή σε βάση με κλιπ (Κωδ. GM00001396 - προαιρετικό)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 1.100 / L 450
Αυτονομία (ώρες με BL4040)	H 10 / L 22
Διαστάσεις (mm)	249 x 298 x 280
Βάρος	3,4 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 96 LEDs 18V / 40Vmax

ML009GX

40Vmax XGT 14.4V LXT 18V LXT



• Λευκό φως ημέρας για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους • Εξοπλισμένο με 96 LED των 1,5W • Κατάταξη IP65 για μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και το νερό • Τρεις λειτουργίες φωτισμού: LOW (2.000lm), MEDIUM (4.000lm) και HIGH (10.000lm) • Κουμπί για ρύθμιση της γωνίας φωτισμού (από -30° έως 210°) • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Συμπαγής σχεδιασμός και χαμηλό ύψος χάρη στη λαβή που κρύβεται • Κοντρόλερ με λειτουργία μνήμης που θυμάται την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας όταν απενεργοποιείται • Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδο (Κωδ. GM00002378 - προαιρετικό) ή σε βάση με κλιπ (Κωδ. GM00001396 - προαιρετικό)



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Διαχυτήρας φωτός (GM00002377)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 10.000 / M 4.000 / L 2.000
Αυτονομία (ώρες με BL4040)	H 2,4 / M 6,5 / L 14
Διαστάσεις (mm)	248 x 386 x 305
Βάρος	6,1 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 40 LEDs 18V / 40Vmax

ML005G

40Vmax XGT 14.4V LXT 18V LXT



• Λευκό φως ημέρας για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους • Εξοπλισμένο με 40 LED των 1,5W • Κατάταξη IP65 για μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και το νερό • Τρεις λειτουργίες φωτισμού: LOW (900lm), MEDIUM (1.800lm) και HIGH (3.600lm) • Κουμπί για ρύθμιση της γωνίας φωτισμού (από -30° έως 210°) • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Συμπαγής σχεδιασμός και χαμηλό ύψος χάρη στη λαβή που κρύβεται • Κοντρόλερ με λειτουργία μνήμης που αποθηκεύει την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας όταν απενεργοποιείται • Δυνατότητα τοποθέτησης σε ζεύγος ή μεμονωμένα σε τρίποδο (Κωδ. GM00002073/GM00002378 - προαιρετικό) ή σε βάση με κλιπ (Κωδ. GM00001396 - προαιρετικό)



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Διαχυτήρας φωτός (GM00002358)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 3.600 / M 1.800 / L 900
Διαστάσεις (ώρες με BL4040)	H 3,5 / M 7,5 / L 15
Διαστάσεις (mm)	248 x 309 x 296
Βάρος	4,6 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 30 LEDs 18V

DEADML811

DC AC USB

14.4V LXT 18V LXT



• Λευκό φως ημέρας για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους • Εξοπλισμένο με 30 LED των 1,5W, λειτουργεί με μπαταρίες και ρεύμα εναλλασσόμενο 230V • Κατάταξη IP65 για μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και το νερό • Τρεις λειτουργίες φωτισμού: LOW (750lm), MEDIUM (1.500lm) και HIGH (3.000lm) • Κουμπί για ρύθμιση της γωνίας φωτισμού (από -30° έως 210°) • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας AC (μπορεί να αποθηκευτεί στη βάση του στηρίγματος όταν δεν χρησιμοποιείται) • Κοντρόλερ με λειτουργία μνήμης που αποθηκεύει την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας όταν απενεργοποιείται • Δυνατότητα τοποθέτησης σε ζεύγος ή μεμονωμένα σε τρίποδο (Κωδ. GM00002073/GM00002378 - προαιρετικό) ή σε βάση με κλιπ (Κωδ. GM00001396 - προαιρετικό)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V, AC 230V
Lumen	H 3.000 / M 1.500 / L 750
Αυτονομία (ώρες με BL1850B)	H 2,7 / M 5,5 / L 11
Καλώδιο τροφοδοσίας	2,5 m
Διαστάσεις (mm)	249 x 302 x 361
Βάρος	4,1 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 96 LEDs 18V

DEADML809

DC AC USB

14.4V LXT 18V LXT



• Λευκό φως ημέρας για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους • Εξοπλισμένο με 96 LED των 1,5W, λειτουργεί με μπαταρίες και ρεύμα εναλλασσόμενο 230V • Κατάταξη IP65 για μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και το νερό • Τρεις λειτουργίες φωτισμού: LOW (2.000lm), MEDIUM (4.000lm) και HIGH (10.000lm) • Κουμπί για ρύθμιση της γωνίας φωτισμού (από -30° έως 210°) • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Συμπαγής σχεδιασμός και χαμηλό ύψος χάρη στη λαβή που κρύβεται • Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας AC (μπορεί να αποθηκευτεί στη βάση του στηρίγματος όταν δεν χρησιμοποιείται) • Κοντρόλερ με λειτουργία μνήμης που αποθηκεύει την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας όταν απενεργοποιείται • Δυνατότητα τοποθέτησης σε ζεύγος ή μεμονωμένα σε τρίποδο (Κωδ. GM00002073/GM00002378 - προαιρετικό) ή σε βάση με κλιπ (Κωδ. GM00001396 - προαιρετικό)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	14,4V, 18V, AC 230V
Lumen	H 10.000 / M 4.000 / L 2.000
Αυτονομία (ώρες με BL1850B)	H 1,7 / M 4,5 / L 8,5
Καλώδιο τροφοδοσίας	2,5 m
Διαστάσεις (mm)	249 x 307 x 278
Βάρος	5,7 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20 LED 18V

DEADML805



USB



• Εξοπλισμένο με 20 LED των 0,5W, λειτουργεί με μπαταρίες και ρεύμα εναλλασσόμενο 230V • Δύο λειτουργίες φωτισμού: LOW (450lm) και HIGH (750lm) • Κομπιού για ρύθμιση της γωνίας φωτισμού • Σύστημα προστασίας μπαταρίας • Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός • Μέσω της βάσης εδάφους είναι δυνατή η ρύθμιση της γωνίας φωτισμού • Δυνατότητα τοποθέτησης σε ζεύγος σε τρίποδο (Κωδ. GM00002283 - προαιρετικό) ή σε βάση με κλιπ (Κωδ. GM00001396 - προαιρετικό)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση	14,4V, 18V, AC 230V
Lumen	H 750 / L 450
Αυτονομία (ώρες με BL1850B)	H 8,5 / L 17
Καλώδιο τροφοδοσίας	2,5 m
Διαστάσεις (mm)	214 x 261 x 328
Βάρος	1,97 kg



ΤΡΙΠΟΔΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

GM00002378 - 1 ΘΕΣΗ
GM00002073 - 2 ΘΕΣΕΙΣ



Πρακτική βάση τρίποδου αναδιπλούμενη και τηλεσκοπική.
Ρυθμιζόμενο ύψος από 1.300 - 2.000 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.

Υψος	1.300 mm - 2.000 mm
Συμβατότητα κωδ.	ML003G, DML809, DML811, ML005G, ML009G
GM00002378	ML003G, DML811, ML005G, DEADML809
GM00002073	ML003G, DML811, ML005G, DEADML809

ΤΡΙΠΟΔΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

GM00002283



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψος	922 mm - 1.750 mm
Συμβατότητα κωδικού.	DEADML805



OUTDOOR

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ, ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Χαλάρωση, στιγμές αφιερωμένες σε εμάς τους ίδιους απολαμβάνοντας ποτά και φαγητά με απόλυτη ελευθερία και όπου επιθυμούμε, με τα καινοτόμα εργαλεία χωρίς καλώδιο. Από βραστήρες που είναι ικανοί να ζεστάνουν σε λίγα λεπτά πάνω από 1 λίτρο νερού και να προετοιμάσουν με ασφάλεια τα τσάι, μέχρι την πρακτική μηχανή καφέ αμερικάνικου τύπου που είναι εύκολη στη χρήση, πρακτική στο καθάρισμα και στη μεταφορά, σήμερα προστίθεται ο καινοτόμος φούρνος μικροκυμάτων με μέγιστη ισχύ 500W. Είναι εξοπλισμένο με ψηφιακό πίνακα ελέγχου στην κορυφή, που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση των λειτουργιών. Δυνατότητα επιλογής ισχύος (350W / 500W), χρόνου λειτουργίας ανάλογα με το φαγητό που θέλουμε να ζεστάνουμε ή να μαγειρέψουμε, και διακοπή της λειτουργίας μέσω του κουμπιού STOP. Η αυτονομία ποικίλει ανάλογα με τη μπαταρία που χρησιμοποιείται, η οποία μπορεί να είναι π.χ. 50 λεπτά με την BL4080F με μέγιστη ισχύ 500W. Το βάρος είναι 12kg.



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 40Vmax
KT001GZ



• Ιδανικό για εξωτερική χρήση και εργοτάξια • Λαβή μεταφοράς • Δοχείο με βαθμονομημένη κλίμακα • Αποσπώμενο καπάκι • Δείκτης φόρτισης μπαταριών • Αυτόματη απενεργοποίηση και ηχητική προειδοποίηση μετά το βράσιμο • Κουμπί κλειδώματος καπακιού για ελαχιστοποίηση της τυχαιάς διαρροής υγρού • Διπλό τοιχώματος κατασκευή (εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι, εξωτερικό από πλαστικό) με υψηλό βαθμό μόνωσης • Σώμα μηχανής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μπαταρία	40Vmax
Χωρητικότητα δοχείο νερού	0,8 l
Αυτονομία (με 2 BL4040)	2,2 l
Διαστάσεις (mm)	233 x 322 x 307
Βάρος	2,1 kg

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 18Vx2
DKT360Z



• Ιδανικό για εξωτερική χρήση και εργοτάξια • Λαβή μεταφοράς • Δοχείο με βαθμονομημένη κλίμακα • Αποσπώμενο καπάκι • Δείκτης φόρτισης μπαταριών • Αυτόματη απενεργοποίηση και ηχητική προειδοποίηση μετά το βράσιμο • Κουμπί κλειδώματος καπακιού για ελαχιστοποίηση της τυχαιάς διαρροής υγρού • Διπλό τοιχώματος κατασκευή (εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι, εξωτερικό από πλαστικό) με υψηλό βαθμό μόνωσης • Σώμα μηχανής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μπαταρία	18Vx2
Χωρητικότητα δοχείο νερού	0,8 l
Αυτονομία (με BL1860B)	1,7 l
Διαστάσεις (mm)	233 x 322 x 307
Βάρος	2,0 kg

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ
DCM501Z



• Ιδανικό για εξωτερική χρήση και εργοτάξια • Λαβή μεταφοράς • Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση έλλειψης νερού • Περιλαμβάνει δοσομετρητή καφέ και μεταλλική κούπα • Συμβατή με μπαταρίες 3,0 - 5,0 - 6,0 Ah • Σώμα μηχανής

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Μεταλλική κούπα, δοσομετρητής κουταλάκι, καπάκι κούπας, δύο φίλτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μπαταρία	12Vmax / 14,4V / 18V
Χωρητικότητα δοχείο νερού	240 ml
Διαστάσεις (mm) με BL 1850B	243 x 187 x 218
Βάρος	1,5 kg

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 40Vmax

MW001GZ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μπαταρία	40Vmax
Χωρητικότητα	8 l
Ισχύς φούρνου	Υψηλή/Χαμηλή: 500/350 W
Συχνότητα λειτουργίας	2.450 MHz
Αυτονομία με BL4080F (x2) στα 500W	35 min
Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	255 x 241 x 120
Διαστάσεις (mm)	318 x 343 x 338
Βάρος	8,9 kg

• 2.450MHz • Μέγιστη ισχύς 500W • Πόρτα από ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας • Ευκολός καθαρισμός • Εσωτερικός φωτισμός • Ψηφιακός πίνακας για εύκολη ρύθμιση λειτουργιών • Ενδειξη στάθμης φόρτισης μπαταριών • Τροφοδοσία με μία ή δύο μπαταρίες παράλληλα • Θύρα USB τύπου A, 5V-2,4A, με προστατευτικό κάλυμμα για αποφυγή σκόνης • υτόματο κλείσιμο όταν η κλίση υπερβαίνει τις 30° • Μεγάλη αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



Κουμπί ενεργοποίησης

Κουμπί επιλογής ισχύος

Οθόνη LED

Κουμπί Pause/Stop

Ενδειξη στάθμης μπαταρίας

Κουμπί Start



OUTDOOR

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ - ΗΧΕΙΑ

Η Makita προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά για δραστηριότητες Outdoor με μουσική. Περιλαμβάνει δύο μοντέλα ραδιοφώνων Bluetooth με DAB+ στα 18V και 40Vmax, με δυνατότητα λειτουργίας και με τροφοδοτικό AC 230V, ένα μικρό ραδιόφωνο 12Vmax, δύο φανάρια με ραδιόφωνο και δύο Bluetooth ηχεία, ανάμεσά τους το νέο MR014GZ με ενσωματωμένο ενισχυτή μικροφώνου και θύρα AUX-IN.



ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ Bluetooth

MR014GZ



Qualcomm aptX HD
Qualcomm aptX

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.	
Διαστάσεις ηχείου	Ηχείο: Ø 140,8 mm / Tweeter: Ø 40 mm
	Παθητικό ηχείο: ø 100,7 mm x2
Μέγιστη ένταση ήχου	Bluetooth: 99 dB(A) / AUX IN: 99 dB(A)
Θύρα εισόδου	AUX IN: 3,5 mm / Mic OUT: 6,3 mm
Θύρα εξόδου USB	Τύπου A για 5V / 2,4A
Bluetooth	Έκδοση: 5.1
	Προφίλ: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Υποστηρίζονται κωδ.: aptX, aptX HD, AAC, SBC
	Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης: 30 m
	Δυνατή μέγ. εμβέλεια μετάδοσης: 100 m
	Ισχύς μετάδοσης: Κλάση 1
Διαστάσεις (mm)	με αναδιπλωμένη χειρολαβή: 243x236x205mm
	με χειρολαβή κατακόρυφα: 243x236x313mm
Βάρος	3,8 kg

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΘΥΡΑ AUX-IN

- Υψηλή ποιότητα ήχου
- Δυνατό μπάσο
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης 1,8 φορές υψηλότερο από το μοντέλο DMR203, όταν είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
- Νέοι κωδικοποιητές Bluetooth για αναπαραγωγή ήχου υψηλής ποιότητας
- Ενσωματωμένος ενισχυτής μικροφώνου
- Ανεξάρτητη θύρα μικροφώνου για χρήση ως ενισχυτής μικροφώνου
- Έξοδος USB Τύπου A, DC 5V / 2,4A
- Υποδοχή για smartphone
- Διακοσμητικός φωτισμός LED
- Εγχρωμη οθόνη LCD
- Φωτιζόμενα πλήκτρα ελέγχου
- Μεγαλύτεροι χαρακτήρες για ευκολότερη ανάγνωση στην οθόνη
- Δυνατότητα σύνδεσης με πολλαπλές μονάδες
- Πλήκτρα ελέγχου (αναπαραγωγή, διακοπή, επιλογή κομματιού)
- Ισοσταθμιστής (FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP, NEWS, προσαρμοσμένος)
- Προστασία από σκόνη και υγρασία IP65
- Θύρα AUX-IN
- Διπλή τροφοδοσία AC (με αντάπτορα) ή DC (μπαταρίες) 18V και 40Vmax
- Σώμα μηχανής

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τροφοδοτικό AC 230V

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Bluetooth DAB+

DMR301



ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.	
Bluetooth	έκδοση 4.2
Τάση μπαταριών	12Vmax / 14,4V / 18V
Συχνότητα	FM 87.5 - 108 MHz
	DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz
Απόσταση μετάδοσης	30 m
Αυτον. (ώρες με BL1041)	16,4 / 8,2 / 6,3
Διαστάσεις (mm)	268 x 185 x 305
Βάρος	5,9 kg

• Ιδανικό για καθημερινή εργασία σε εργοτάξια, συνεργεία και κάθε είδους επαγγελματικό χώρο, αλλά και για αθλητική ή ψυχαγωγική χρήση • Ενισχυμένη κατασκευή για απορρόφηση κραδασμών και χτυπήματα χωρίς ζημιές • Τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη σύνδεση με mobile συσκευές και αναπαραγωγή μουσικής • Θύρα USB • Υποστηρίζει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες λήψης ψηφιακών σημάτων (DAB/DAB+) • Ψηφιακός δέκτης AM/FM με φωτιζόμενη LCD οθόνη και 10 προεπιλεγές (5 AM / 5 FM) • Χειρολαβή μεταφοράς • Ενσωματωμένο ανοιχτήρι • Βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία IP64 για μέγιστη αντοχή • Διπλή τροφοδοσία AC (με αντάπτορα) ή DC (με μπαταρίες) 12Vmax, 14,4V και 18V

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τροφοδοτικό AC 230V

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Bluetooth DAB+

MR004GZ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.	
Bluetooth	έκδοση 5
Τάση μπαταριών	12Vmax / 18V / 40Vmax
Συχνότητα	FM 87.5 - 108 MHz
	DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz
Απόσταση μετάδοσης	30 m
Αυτον. (ώρες με BL4040)	30 / 19 / 15
Διαστάσεις (mm)	280 x 171 x 298
Βάρος	4,2 kg

• Ιδανικό για καθημερινή εργασία σε εργοτάξια, συνεργεία και κάθε επαγγελματικό χώρο, αλλά και για αθλητική ή ψυχαγωγική χρήση • Ενισχυμένη κατασκευή που απορροφά κραδασμούς και χτυπήματα χωρίς ζημιές • Τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη σύνδεση με mobile συσκευές και αναπαραγωγή μουσικής • Θύρα USB και σύνδεση AUX • Υποστηρίζει τις τελευταίες τεχνολογίες λήψης ψηφιακών σημάτων (DAB/DAB+) • Ψηφιακός δέκτης AM/FM με φωτιζόμενη LCD οθόνη και 10 προεπιλεγές (5 AM / 5 FM) • Ηχεία Ø 89 mm x 2 • Χειρολαβή μεταφοράς • Βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία IP65 • Διπλή τροφοδοσία AC (με αντάπτορα) ή DC (μπαταρίες) 12Vmax, 18V και 40Vmax • Σώμα μηχανής

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τροφοδοτικό AC 230V

ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ Bluetooth

DMR203



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.	
Bluetooth	vers. 5.0
Μέγιστη εμβέλεια	30 m
Μέγιστη έξοδος	18V 10 W
	12Vmax 3,5 W
Διαστάσεις (mm)	217 x 206 x 199
Βάρος	2,7 kg

• Ιδανικό για καθημερινή εργασία σε εργοτάξια, συνεργεία και κάθε επαγγελματικό χώρο, αλλά και για αθλητική ή ψυχαγωγική χρήση • Ενισχυμένη κατασκευή που απορροφά κραδασμούς και χτυπήματα χωρίς ζημιές • Σύστημα σύνδεσης TWS (True Wireless Stereo) για σύνδεση 2 DMR και στερεοφωνικό ήχο (δεξί/αριστερό κανάλι) • Τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη σύνδεση με mobile συσκευές και αναπαραγωγή μουσικής • Δυνατότητα σύνδεσης έως και 10 DMR203 για κάλυψη μεγάλων χώρων • Θύρα USB για φόρτιση συσκευών και κινητών • Υψηλή ποιότητα ήχου • Διπλή τροφοδοσία AC (με αντάπτορα) ή DC (μπαταρία) 12Vmax, 14,4V και 18V

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τροφοδοτικό AC 230V

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ CXT

DEBMR052



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση μπαταρίας	12Vmax
Συχνότητα	FM 87.5 - 108 MHz
	AM 522 - 1710 kHz
Αυτονομία (ώρες με BL1041B)	30
Διαστάσεις (mm)	169 x 58 x 74
Βάρος	0,35 kg

• Συμπαγής σχεδίαση • Διπλά μπροστινά ηχεία • Κεραία FM με λαστικό στέλεχος • Φωτιζόμενη LCD οθόνη • Υποδοχή ακουστικών • Γάντζος για ανάρτηση ραδιοφώνου



OUTDOOR

ΤΡΟΜΠΕΣ - ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

Η Makita προσφέρει τρόμπες, ιδανικές για φούσκωμα και ξεφούσκωμα. Κατάλληλες για ποδήλατα, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα αλλά και για φουσκωτά, σημαδούρες και κάθε άλλο αντικείμενο που απαιτεί φούσκωμα. Όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ περιλαμβάνονται, αποθηκεύονται πρακτικά επάνω στο σώμα του εργαλείου και είναι πάντα άμεσα διαθέσιμα. Ο εργονομικός σχεδιασμός εξασφαλίζει χαμηλό βάρος, σταθερότητα, άριστο ζύγισμα και ευκολία χρήσης ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χάρη στο ενσωματωμένο LED. Η σειρά συμπληρώνεται με φυσητήρες εξοπλισμένους με ισχυρό Brushless (BL) μοτέρ, που προσφέρουν ροή αέρα έως $1,1 \text{ m}^3/\text{min}$ και πίεση έως 2,8N. Χάρη στα εξειδικευμένα αξεσουάρ τους, είναι ιδανικές τόσο για καθαρισμό όσο και για φούσκωμα.



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 40Vmax BL

AS001GD101 / AS001GZ



• BL κινητήρας υψηλής απόδοσης • LED φωτισμός για τον φωτισμό της περιοχής εργασίας • 4 ρυθμίσεις ροής αέρα • Με την αντικατάσταση του ακροφυσίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα εφαρμογών (φύσημα, καθαρισμός, φούσκωμα, ξεφούσκωμα) • Εύκολη αντικατάσταση των ακροφυσίων χωρίς τη χρήση εργαλείων (one-touch) • Διπλό φίλτρο για μέγιστες επιδόσεις • Οπή για ανάρτηση του εργαλείου • Αγκιστρο ζώνης (προαιρετικό) • Το σώμα του εργαλείου παρέχεται σε τσάντα

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ AS001GD101: 5 ακροφύσια-αντάπτορες, τσάντα για αξεσουάρ, τσάντα μεταφοράς, ταχυφορτιστής DC40RC 45', 1 μπαταρία 2,5Ah BL4025.

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ AS001GZ: 5 ακροφύσια-αντάπτορες.

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 18V BL

DAS180RT / DAS180Z



ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DAS180RT: 5 ακροφύσια-αντάπτορες, τσάντα για αξεσουάρ, τσάντα μεταφοράς, ταχυφορτιστής DC18RC 45', 1 μπαταρία 5,0Ah BL1850B.

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DAS180Z: 5 ακροφύσια-αντάπτορες, τσάντα για αξεσουάρ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δύναμη φυσήματος	2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1 N
Μέγιστη ροή αέρα	1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 m³/min
Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης	4 ρυθμίσεις - 10,3 kPa
Διαστάσεις (mm)	175 x 94 x 348
Βάρος	1,5 kg



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Ακροφύσιο ø 13 mm
Κωδικός 191X13-3

- Για εργασίες φυσήματος, όπως η απομάκρυνση σκόνης κατά τη διάρκεια εργασιών
- Για το φούσκωμα φουσκωτών σκαφών και πισινών

Ακροφύσιο ø 7 mm
Κωδικός 191X13-7

- Για τον καθαρισμό φίλτρων

Ακροφύσιο ø 3 mm
Κωδικός 191X11-1

- Για τον καθαρισμό στενών χώρων

Ακροφύσιο ευρείας ακτίνας
Κωδικός 191X19-5

- Για φύσημα ευρείας ακτίνας

Ακροφύσιο για βαλβίδα
Κωδικός 191X17-9

- Για φούσκωμα / ξεφούσκωμα σαμπρέλας και μπάλες θαλάσσης

ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΟΣ 40Vmax

MP001GZ



• 3 λειτουργίες: υψηλή ταχύτητα, χαμηλή ταχύτητα, λειτουργία φουσκώματος μπάλας • Οθόνη και επιλογέας επιπέδου πίεσης • Προρύθμιση πίεσης με αυτόματο σταμάτημα • LED φωτισμός για τον φωτισμό της περιοχής εργασίας • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
4 ακροφύσια-αντάπτορες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μέγιστη πίεση αέρα	11,1 bar
Μέγιστη παροχή αέρα	24 L/min
Μήκος σωλήνα	65 cm
Διαστάσεις (mm)	272 x 108 x 231
Βάρος	2,2 kg

ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΟΣ 18V

DMP181Z



• LED φωτισμός για τον φωτισμό της περιοχής εργασίας • Προρύθμιση πίεσης με αυτόματο σταμάτημα • Ψηφιακό μανόμετρο με οπίσθιο φωτισμό για καλύτερη ορατότητα • Διακόπτης με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης • Θερμοστάτης που προστατεύει το εργαλείο από υπερθέρμανση • Τεχνολογία XPT για προστασία από σκόνη και νερό • Εύκαμπτος σωλήνας 65 cm • Συμβατό με μπαταρίες 3,0 - 5,0 - 6,0 Ah • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
4 ακροφύσια-αντάπτορες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μέγιστη πίεση αέρα	11,1 bar
Μέγιστη παροχή αέρα	22 L/min
Μήκος σωλήνα	65 cm
Διαστάσεις (mm)	272 x 108 x 231
Βάρος	2,1 kg

ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΟΣ 12Vmax

MP100DZ



• Εργονομική λαβή με επένδυση Soft-Grip • LED φωτισμός • Φουσκώνει λάστιχα αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας, μπάλες, κ.ά. • Έως και 5 λάστιχα με μπαταρία BL1041B • Το εργαλείο σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη πίεση • Μακρύς σωλήνας 65 cm • Οι πολυ-επαφές στα τερματικά εξασφαλίζουν σταθερή επαφή με τη μπαταρία • Συμβατό με μπαταρίες 2,0 - 4,0 Ah • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
4 ακροφύσια-αντάπτορες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μέγιστη πίεση αέρα	8,3 bar
Μέγιστη παροχή αέρα	10 L/min
Μήκος σωλήνα	65 cm
Διαστάσεις (mm) με BL1041B	255 x 74 x 173
Βάρος	0,83 kg

OUTDOOR

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Ανεμιστήρες μπαταρίας κατάλληλοι για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με υψηλές επιδόσεις που προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες χρήσης. Με διάμετρο πτερυγίων από Ø180 mm έως Ø330 mm, προσφέρονται διάφορες λύσεις, οι οποίες διαθέτουν ηλεκτρονική διαχείριση όπως προγραμματιζόμενο AUTO-STOP, αυτόματη περιστροφή και χειροκίνητη κλίση πτερυγίων, καθώς και ρυθμιστή ταχύτητας περιστροφής με ποτενσιόμετρο 3 επιπέδων. Η ειδικά μελετημένη γεωμετρία των πτερυγίων εξασφαλίζει χαμηλά επίπεδα θορύβου. Υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και με ηλεκτρικό ρεύμα μέσω προσαρμογέα AC.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 450 mm 40Vmax/18V / DC/AC

CF003GZ



• Συμβατό με 3 πηγές τροφοδοσίας: μπαταρία 40Vmax XGT, μπαταρία 18V LXT, αντάπτορα AC • Δυνατότητα τροφοδοσίας με μπαταρίες διαφορετικής τάσης (συνδυασμός XGT - LXT) • Ρύθμιση ροής αέρα • Αυτόματη περιστροφή (60°/90°/120°) • Χειροκίνητη κλίση 45° έως 90° (κάτω κλίση 45°, πάνω κλίση 90°) • Προγραμματιζόμενη διακοπή λειτουργίας: 1h, 2h, 4h • Δυνατότητα στερέωσης στη βάση μεταφοράς ΜΑΚΡΑΣ (P-83886) • Εμπρόσθιο κάλυμμα ανεμιστήρα σχεδιασμένο να παρέχει αέρα σε ευρείες περιοχές και μεγάλους χώρους όπως εργοστάσια και αποθήκες • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τροφοδοτικό AC 230V, καλώδιο τροφοδοσίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος πτερυγίων	450 mm
Μέγιστη ροή αέρα	120 m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	300 m/min
Αυτονομία με BL4040	115 min (μεγ. ταχ. + ταλάντωση)
Διαστάσεις (mm)	312 x 633 x 770
Βάρος	7,9 kg

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 330 mm 40Vmax / DC/AC

CF002GZ



• 3 ταχύτητες • Αυτόματη περιστροφή 180° • Χειροκίνητη κλίση 45° έως 90° (κάτω κλίση 45°, πάνω κλίση 90°) • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Εύκολος καθαρισμός πτερυγίων με αφαίρεση μόνο μιας βίδας • Προγραμματιζόμενη διακοπή λειτουργίας: 1h, 2h, 4h • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τροφοδοτικό AC 230V.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος πτερυγίων	330 mm
Μέγιστη ροή αέρα	21 m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	240 m/min
Αυτονομία με BL4040	305 min (μεγ. ταχ. + ταλάντωση)
Διαστάσεις (mm)	277 x 439 x 602
Βάρος	3,8 kg

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 235 mm 40Vmax / DC/AC

CF001GZ



• 3 ταχύτητες • Αυτόματη περιστροφή 180° • Χειροκίνητη κλίση 45° έως 90° (κάτω κλίση 45°, πάνω κλίση 90°) • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Εύκολος καθαρισμός πτερυγίων με αφαίρεση μόνο μιας βίδας • Προγραμματιζόμενη διακοπή λειτουργίας: 1h, 2h, 4h • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τροφοδοτικό AC 230V.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος πτερυγίων	235 mm
Μέγιστη ροή αέρα	8,2 m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	190 m/min
Αυτονομία με BL4040	600 min (μεγ. ταχ. + ταλάντωση)
Διαστάσεις (mm)	143 x 333 x 463
Βάρος	2,0 kg



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 235 mm 18V / DC/AC

DCF203Z



• Λαβή μεταφοράς • Προστατευτικό από καουτσούκ • Αφαιρούμενο κάλυμμα ανεμιστήρα • 3 ταχύτητες • Αυτόματη περιστροφή 180° • Χειροκίνητη κλίση 45° έως 90° (κάτω κλίση 45°, πάνω κλίση 90°) • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Διπλή τροφοδοσία: AC/DC • Υψηλή ροή αέρα • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τροφοδοτικό AC 230V.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος πτερυγίων	235 mm
Μέγιστη ροή αέρα	8,2 m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	190 m/min
Αυτονομία με BL1860B	410 min (velocità max + oscillazione)
Διαστάσεις (mm)	140 x 333 x 447
Βάρος	1,9 kg

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 330 mm 18V / DC/AC

DCF301Z



• Λαβή μεταφοράς • Αφαιρούμενο κάλυμμα ανεμιστήρα • Η συμπαγής κατασκευή επιτρέπει την τοποθέτησή του ακόμα και σε μικρούς χώρους • 3 ταχύτητες • Αυτόματη περιστροφή 180° • Χειροκίνητη κλίση 45° έως 90° (κάτω κλίση 45°, πάνω κλίση 90°) • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Αυτόματος χρονδιακόπτης για προγραμματιζόμενη διακοπή: 1h, 2h, 4h • Δυνατότητα τοποθέτησης σε προαιρετικό τρίποδο • Σώμα εργαλείου

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τροφοδοτικό AC 230V.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος πτερυγίων	330 mm
Μέγιστη ροή αέρα	21 m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	1240 m/min
Αυτονομία με BL1860B	210 min (velocità max + oscillazione)
Διαστάσεις (mm)	261 x 439 x 602
Βάρος	3,8 kg

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 180 mm 18V / DC/AC

DCF102Z



• Η συμπαγής κατασκευή επιτρέπει την τοποθέτησή του ακόμα και σε μικρούς χώρους • 3 ταχύτητες • Αυτόματη περιστροφή 180° • Χειροκίνητη κλίση 45° έως 90° (κάτω κλίση 45°, πάνω κλίση 90°) • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Σώμα εργαλείου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος πτερυγίων	180 mm
Μέγιστη ροή αέρα	4,6 m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	180 m/min
Αυτονομία με BL1860B	560 min (velocità max + oscillazione)
Διαστάσεις (mm)	185 x 272 x 284
Βάρος	1,3 kg

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 180 mm 12Vmax / DC/AC

CF101DZ



• Η συμπαγής κατασκευή επιτρέπει την τοποθέτησή του ακόμα και σε μικρούς χώρους • 3 ταχύτητες • Αυτόματη περιστροφή • Χειροκίνητη κλίση 45° έως 90° (κάτω κλίση 45°, πάνω κλίση 90°) • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Σώμα εργαλείου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος πτερυγίων	180 mm
Μέγιστη ροή αέρα	4,6 m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	180 m/min
Αυτονομία με BL4040	265 min (velocità max + oscillazione)
Διαστάσεις (mm)	185 x 260 x 284
Βάρος	1,3 kg

OUTDOOR

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι δερμάτινες ζώνες Makita από γνήσιο δέρμα, είναι ιδανικές τόσο για την εργασία όσο και για κάθε στιγμή της ημέρας σας. Διατίθενται σε δύο χρώματα και δύο διαφορετικά μεγέθη. Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας δέρμα, με κομψό μεταλλικό θηλάκι. Αγκράφα με φινίρισμα υψηλής ποιότητας νικελίου. Ιδανικές για να φορεθούν τόσο με τζιν όσο και με υφασμάτινα παντελόνια.



ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ

E-05359 / E-05365



• Γνήσιο δέρμα • Βίδα για ρύθμιση του μήκους – απλώς ξεβιδώνετε και κόβετε τη ζώνη στο επιθυμητό μήκος • Φινιρισμένα άκρα για μοντέρνο και ποιοτικό σχεδιασμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.	Μέγεθος	
Ύψος (mm)	M	38
Μήκος (mm)	M	1.130
Βάρος	M	0,20 kg
Ύψος (mm)	L	38
Μήκος (mm)	L	1.330
Βάρος	L	0,23 kg

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΚΑΦΕ ΖΩΝΗ

E-05371 / E-05387



• Γνήσιο δέρμα • Βίδα για ρύθμιση του μήκους – απλώς ξεβιδώνετε και κόβετε τη ζώνη στο επιθυμητό μήκος • Φινιρισμένα άκρα για μοντέρνο και ποιοτικό σχεδιασμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.	Μέγεθος	
Ύψος (mm)	M	38
Μήκος (mm)	M	1.130
Βάρος	M	0,20 kg
Ύψος (mm)	L	38
Μήκος (mm)	L	1.330
Βάρος	L	0,23 kg

ΤΣΑΝΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

E-15584



• Ιδανική για εργοτάξιο, γραφείο ή πικνίκ • Κατασκευασμένη από πολυεστέρα • Πλενόμενο εσωτερικό επίστρωμα • Προστατεύει τα τρόφιμα από τη σκόνη • Λαβή μεταφοράς • Εμπρόσθια τσέπη με δίχτυ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ύψος (mm)	210
Μήκος (mm)	330
Βάθος (mm)	180
Χωρητικότητα	7,5 l
Βάρος	0,4 kg



Η ΠΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



80+
ΜΟΝΤΕΛΑ

CXT

12Vmax



300+
ΜΟΝΤΕΛΑ

LXT

18V | 36V



180+
ΜΟΝΤΕΛΑ

XGT

40Vmax | 80Vmax



ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ

Το τμήμα επιδείξεων προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής συμβουλευτικής, προτείνει λειτουργικές λύσεις, καθοδηγεί στη σωστή χρήση και στον κατάλληλο συνδυασμό εργαλείου/αξεσουάρ, ενώ συμβάλλουν και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών για αναδυόμενες αγορές.



ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΝΕΑ
ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ



Makita

OUTDOOR

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κωδ.	Σελ.	Κωδ.	Σελ.
A		DVC750LZX1	5
AS001GD101	21	E	
AS001GZ	21	E-05359	25
B		E-05365	25
BAC01	7	E-05371	25
C		E-05387	25
CF001GZ	23	E-15584	25
CF002GZ	23	G	
CF003GZ	23	GM00002073	15
CF101DZ	23	GM00002283	15
CW002GZ01	9	GM00002378	15
CW003GZ	9	H	
CW004GZ	9	HW001GZ	5
D		K	
DAS180RT	21	KT001GZ	17
DAS180Z	21	M	
DCF102Z	23	ML001G	13
DCF203Z	23	ML002G	13
DCF301Z	23	ML003G	14
DCM501Z	17	ML005G	14
DEAADP001G	11	ML006GX	12
DEAADP06	11	ML007G	12
DEADML805	15	ML009GX	14
DEADML809	14	ML010G	13
DEADML811	14	ML011G01	11
DEAML106	13	ML107	11
DEBDML186	14	MP001GZ	21
DEBDML800	14	MP100DZ	21
DEBDML808	13	MR004GZ	19
DEBDML812	12	MR010GZ	12
DEBDML815	13	MR014GZ	19
DEBMR052	19	MW001GZ	17
DECADP05	11		
DHW080ZK	5		
DHW180Z	5		
DKT360Z	17		
DML816X	12		
DML817	11		
DMP181Z	21		
DMR057	12		
DMR203	19		
DMR301	19		
DUB185Z	5		



e-mail: info@makita.gr

Εξυπηρέτηση πελατών: (210) 80.71. 241



ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



έως 2 έτη για τις μπαταρίες
έως 3 έτη για τα εργαλεία



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

με ένδειξη φόρτισης



BL4025

40Vmax/2,5Ah
191B36-3

Χρόνος φόρτισης
28'



BL4040

40Vmax/4,0Ah
191B26-6

Χρόνος φόρτισης
45'



BL4040F

40Vmax/4,0Ah
1910N6-8

Χρόνος φόρτισης
45'



BL4050F

40Vmax/5,0Ah
191L47-8

Χρόνος φόρτισης
50'



BL4080F

40Vmax/8,0Ah
191X65-8

Χρόνος φόρτισης
76'

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



DC40RA

191E07-8



DC40RB

191N09-8



ADP10

191C10-7

Αντάπτορας
μπαταριών LXT



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

με ένδειξη φόρτισης και αριθμό θέσεων



BL1830B

18V/3,0Ah
197599-5

Χρόνος φόρτισης
22'



BL1850B

18V/5,0Ah
197280-8

Χρόνος φόρτισης
45'



BL1860B

18V/6,0Ah
197422-4

Χρόνος φόρτισης
55'

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



DC18RC

195584-2



DC18RD

196933-6



DC18RE

198720-9



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

με ένδειξη φόρτισης



BL1021B

12Vmax/2,0Ah
197396-9

Χρόνος φόρτισης
30'



BL1041B

12Vmax/4,0Ah
197406-2

Χρόνος φόρτισης
60'



BL1050B

12Vmax/5,0Ah
1913G0-9

Χρόνος φόρτισης
75'

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



DC10SB

197363-4



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

με ένδειξη φόρτισης



BL64100

64Vmax/10,0Ah
191Y69-6

Χρόνος φόρτισης
300'



BL6440

64Vmax/4,0Ah
191R06-8

Χρόνος φόρτισης
120'

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



DC64WA

191W19-9



www.makita.gr



ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η Makita διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, των συμπαράδιδόμενων όλων των προϊόντων της χωρίς καμία προειδοποίηση και δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μορφή αντιγραφή του παρόντος εντύπου. Προσοχή: η αναπαραγωγή ή χρήση οποιονδήποτε εικόνων, στοιχείων ή εγγράφων που δημοσιεύονται εδώ, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Makita, θα διώκονται.